

eHealth200-BCS Terminal/eHealth500 Terminal

Anleitungen zur Einrichtung in PVS/AVS/KIS Software

(lt. gematik Basisrollout Release 0.5.3)

Stand: 31.05.2011



Bitte beachten Sie:

Generelle PVS/AVS/KIS-Einrichtungshinweise für eHealth200 stationäre Kartenlesegeräte:

- **Im Falle, dass ihre PVS/AVS/KIS das eHealth200 schon direkt unterstützt, wählen Sie bitte den entsprechenden Eintrag aus.**

- **Sollte es nötig sein das Gerät manuell einzurichten, geben Sie in den potentiellen Feldern bitte folgende Werte an (bitte beachten Sie, dass jede PVS/AVS/KIS andere Namen für die Eingabefelder besitzt):**

  Anschluss: USB
  Terminal Nr.: 1 (falls dieses Feld vorhanden ist)
  Port: 0 *oder* **Port: 1**
  CT-API dll: CT_eHealth.dll
  Manche PVS/AVS/KIS benötigen nur den Namen der Datei ohne die Erweiterung .dll

Generelle PVS/AVS/KIS-Einrichtungshinweise für eHealth500 mobile Kartenlesegeräte:

- **Im Falle, dass ihre PVS/AVS/KIS das eHealth500 schon direkt unterstützt, wählen Sie bitte den entsprechenden Eintrag aus.**

- **Sollte es nötig sein das Gerät manuell einzurichten, geben Sie in den potentiellen Feldern bitte folgende Werte an (bitte beachten Sie, dass jede PVS/AVS/KIS andere Namen für die Eingabefelder verwendet):**

  Anschluss: seriell *oder* **COM**

  Terminal Nr.: 1 (falls dieses Feld vorhanden ist)

  Port: 0
  Sollte die Einstellung von Port = 0 nicht möglich sein, benutzen Sie bitte das eHealth500-Status-Tool Programm um den COM Port für das eHealth500 Gerät zu ermitteln und tragen diesen Wert als Portangabe ein.

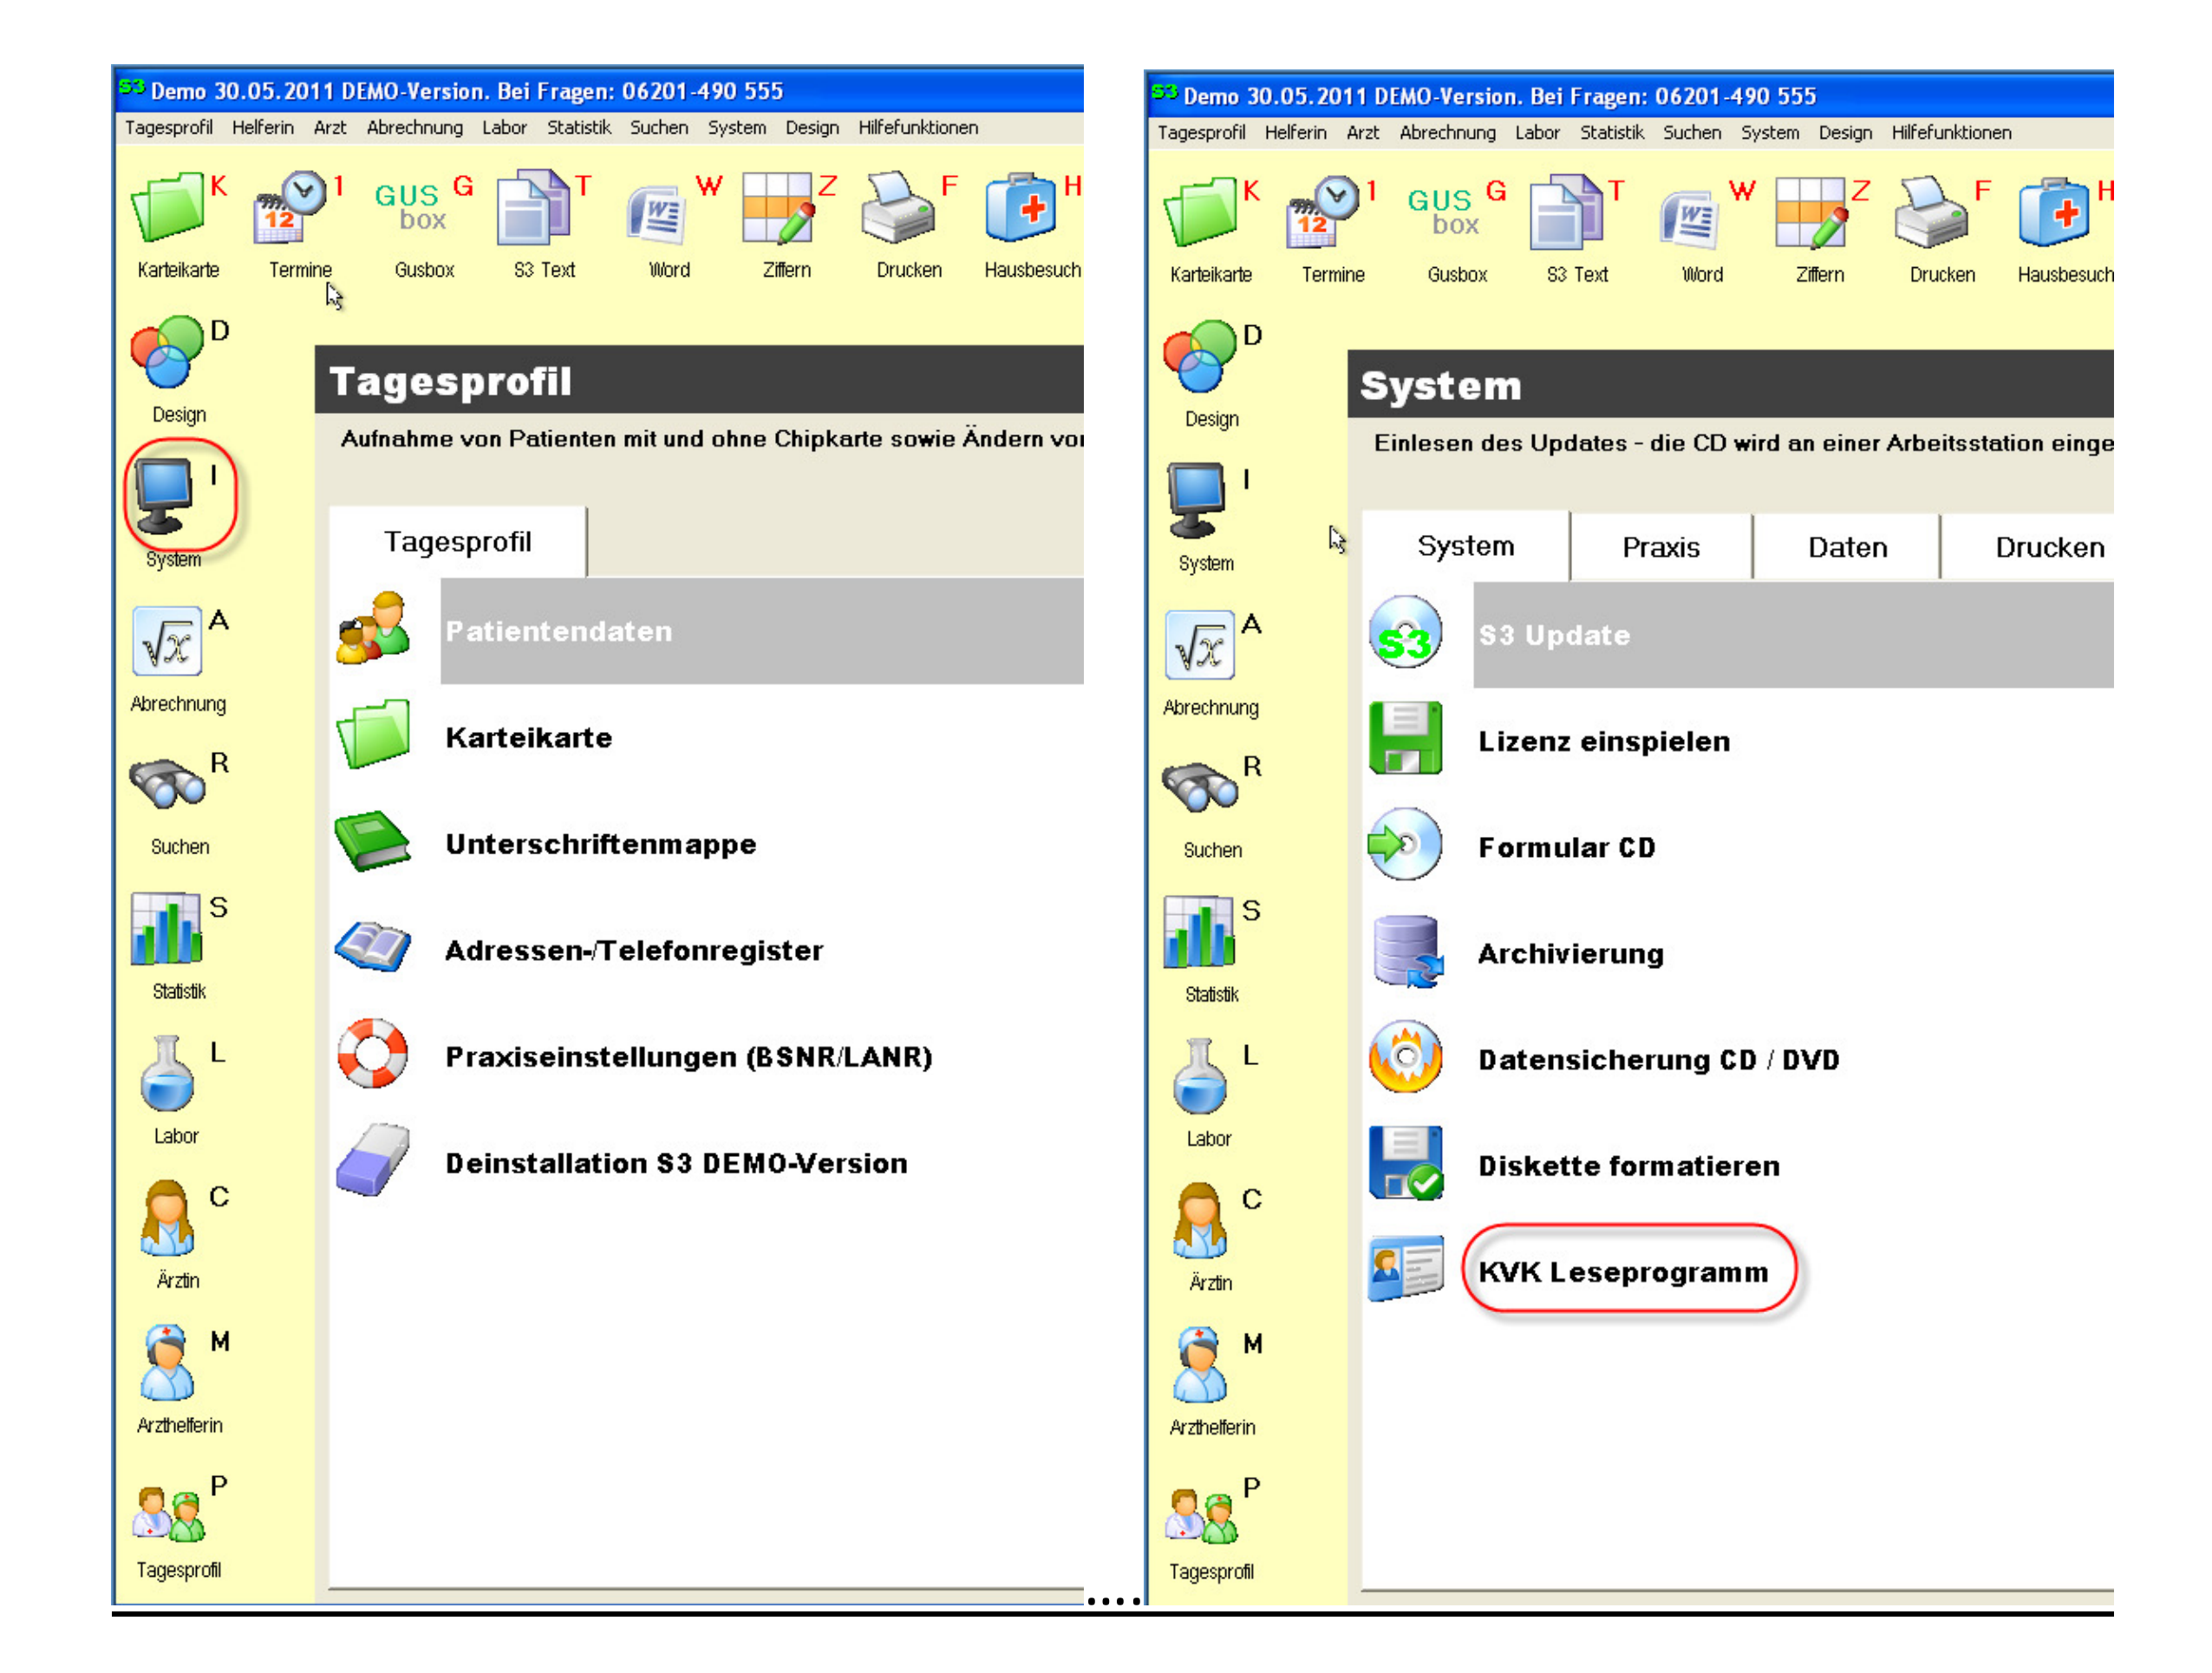
  Sollte sich das Tool nicht auf ihrer Produkt CD befinden, können Sie dieses von folgendem Link herunterladen: http://support.scmmicro.com/download/eHealth500_Status.zip

  CT-API dll: ctscm500.dll
  Manche PVS/AVS/KIS benötigen nur den Namen der Datei ohne die Erweiterung .dll

  Bitte beachten: **Manche PVS/AVS/KIS weisen zur Datenübertragung nicht darauf hin, dass das eHealth500 im authentifizierten Zustand sein muss. Geben Sie bitte deshalb vor dem Start des Einlesens der Patientendaten die PIN am eHealth500 (z.B. über „Daten einlesen" im Hauptmenu) ein!**

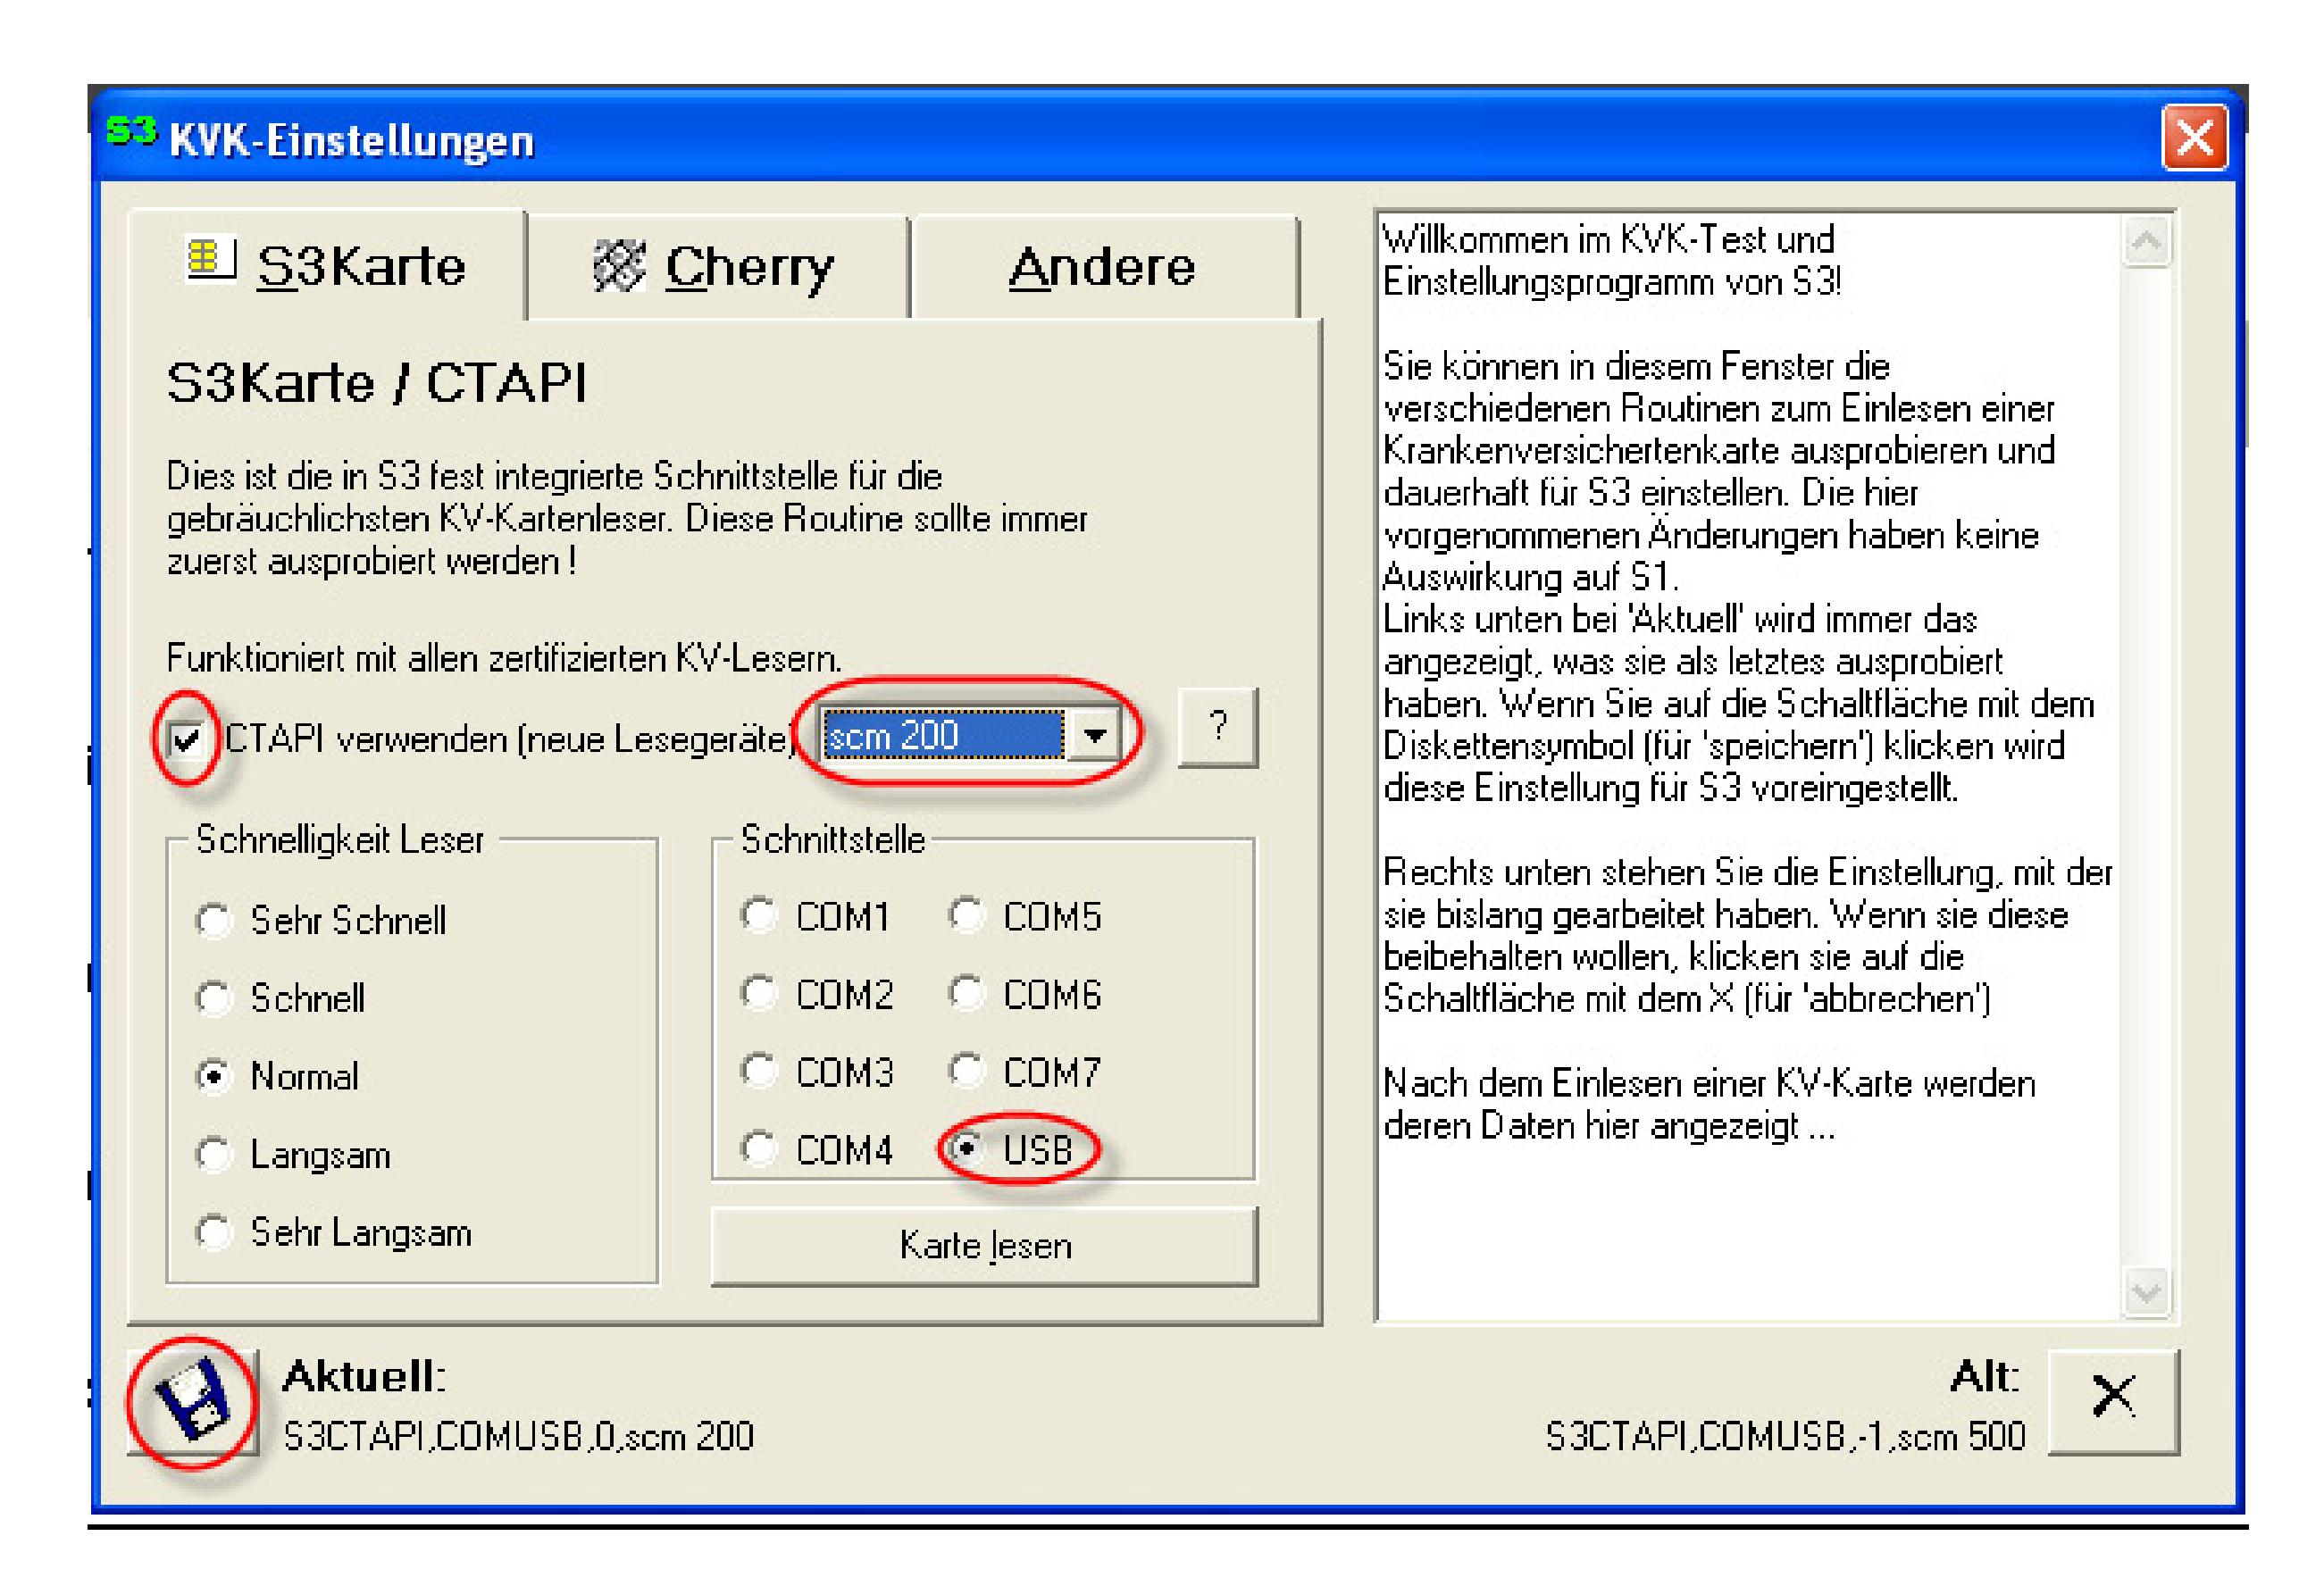


Software: S3-Praxiscomputer Version: 2.11.0216	Kontakt: Mediamed Systec GmbH Auf den Besenäckern 23 69502 Hemsbach Telefon: 06201 - 4900 Fax: 6201- 490 150 Web: http://www.praxiscomputer.de/typo3/ E-Mail: info@praxiscomputer.de	



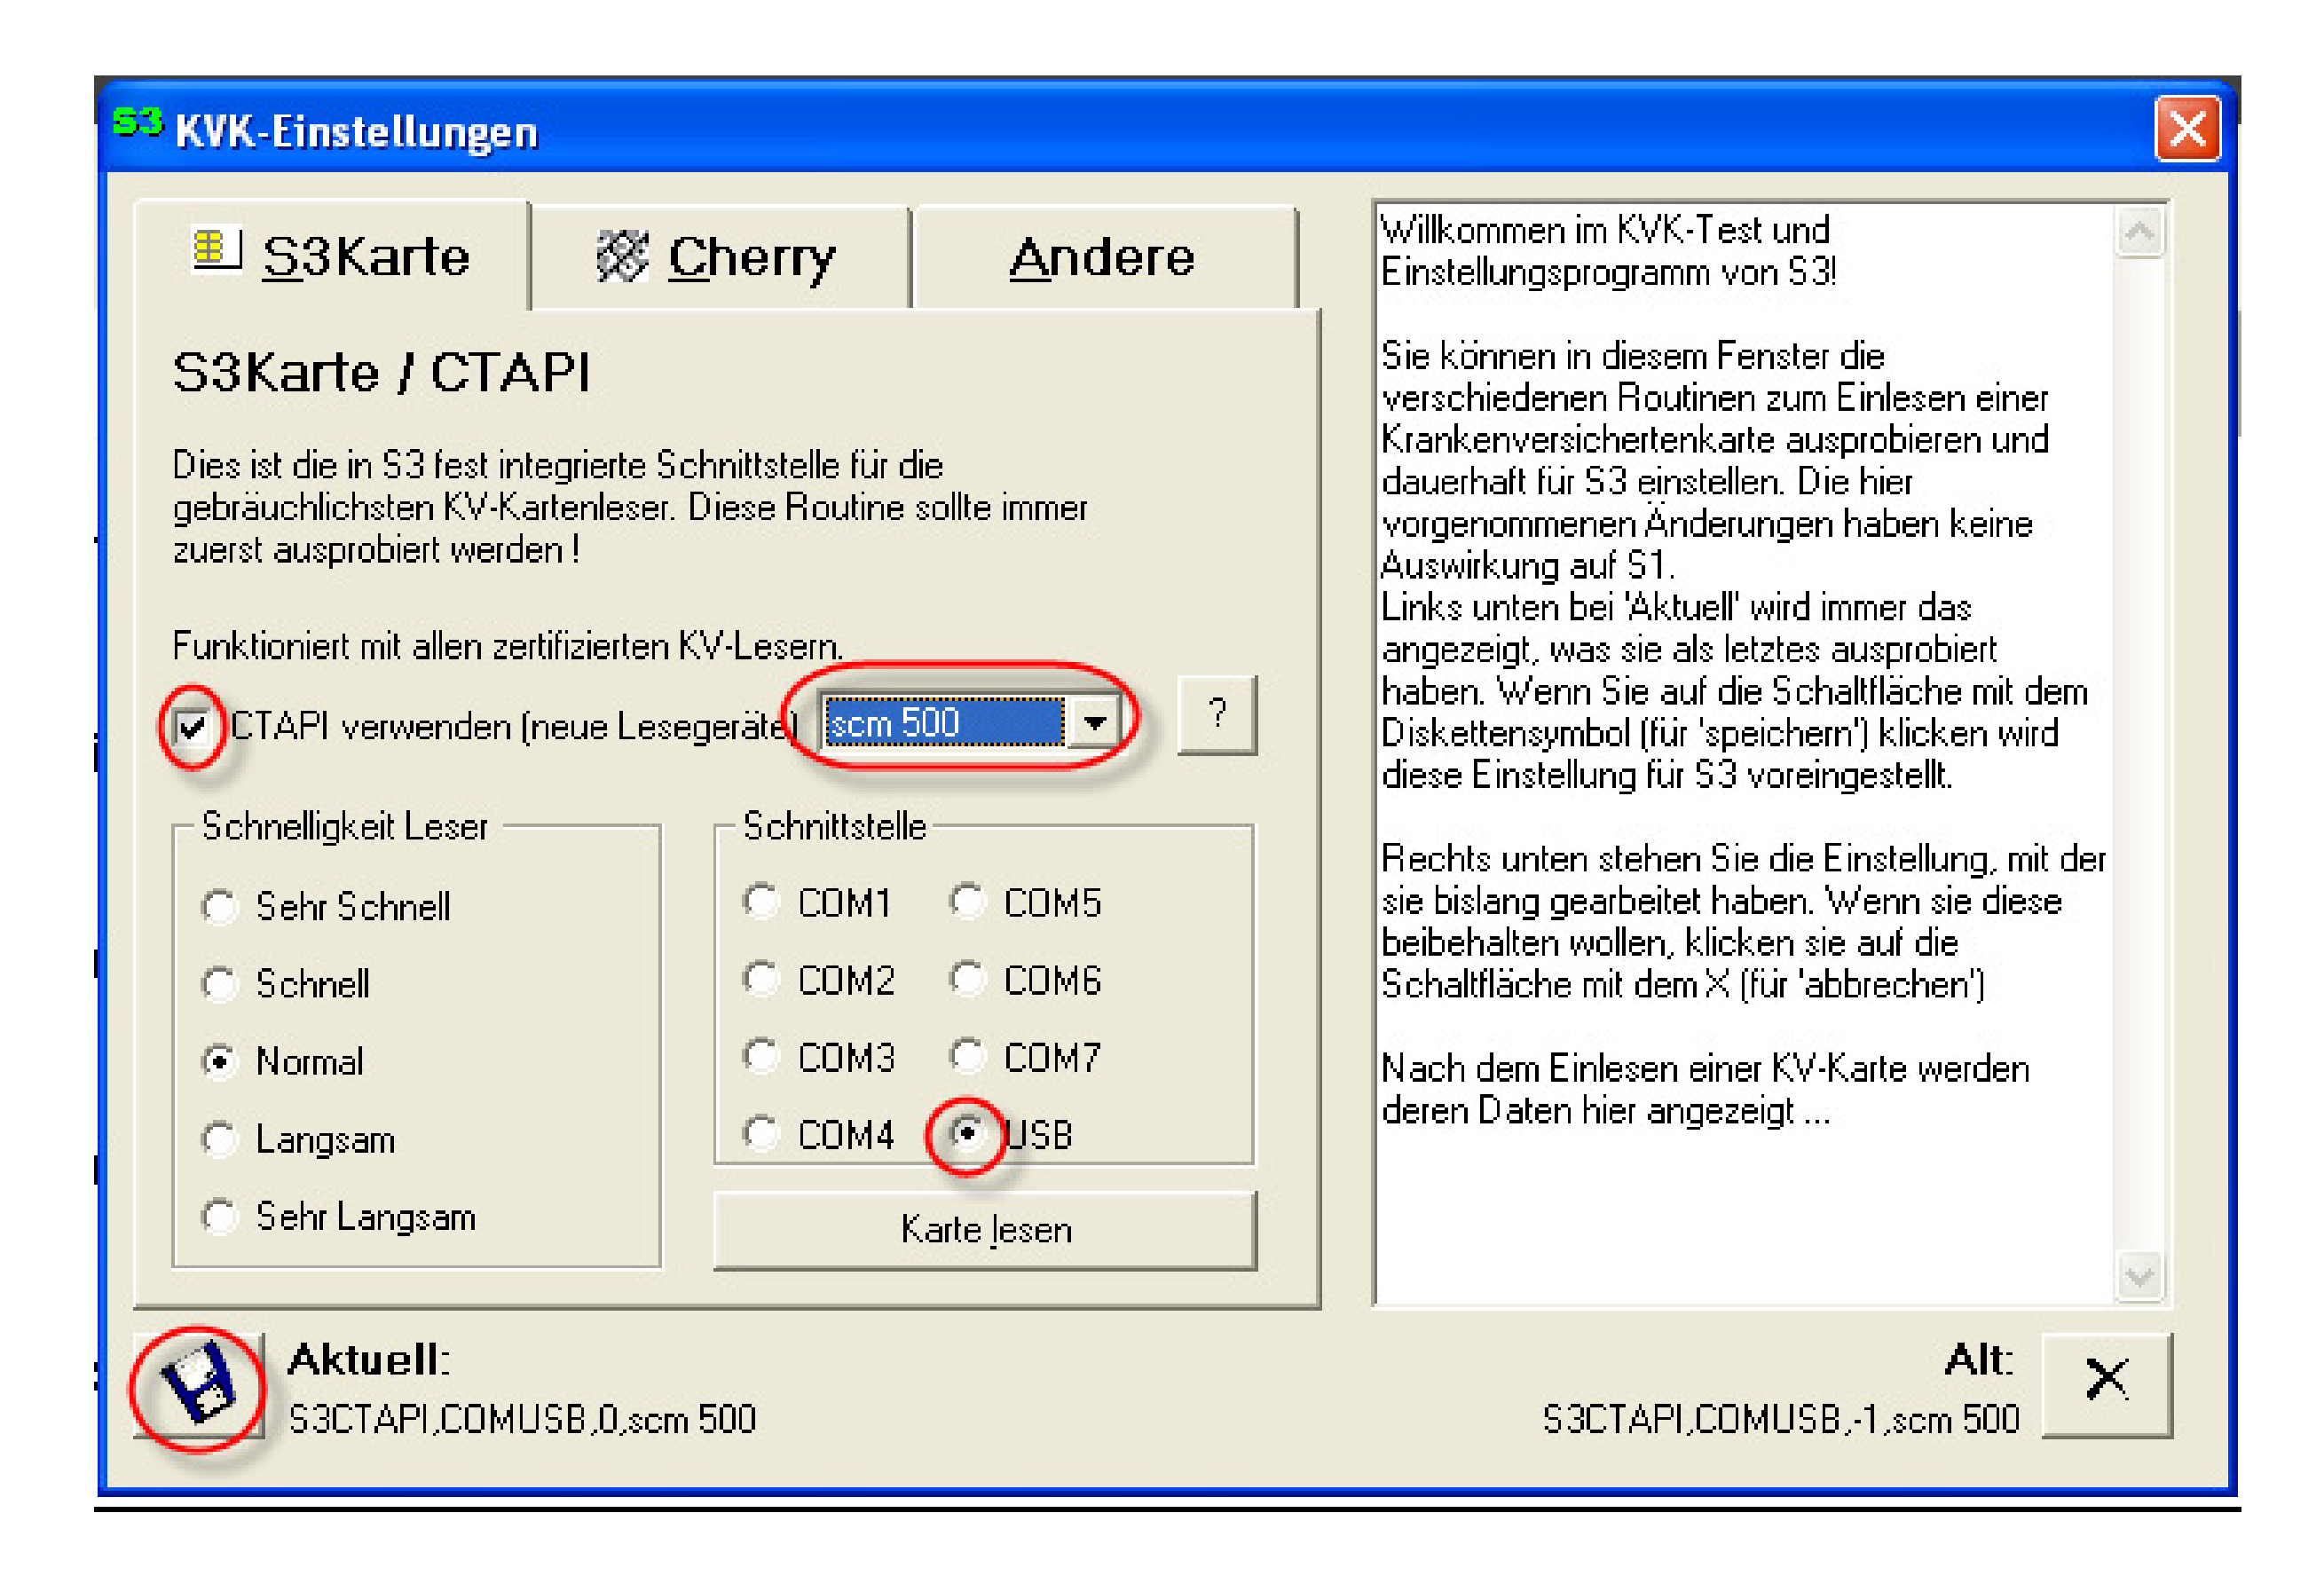

SCM
MICROSYSTEMS

eHealth200:


KVK-Einstellungen
S3Karte
Cherry
Andere
S3Karte / CTAPI
Dies ist die in S3 fest integrierte Schnittstelle für die gebräuchlichsten KV-Kartenleser. Diese Routine sollte immer zuerst ausprobiert werden !
Funktioniert mit allen zertifizierten KV-Lesern.
CTAPI verwenden (neue Lesegeräte)
scm 200
?
Schnelligkeit Leser
Sehr Schnell
Schnell
Normal
Langsam
Sehr Langsam
Schnittstelle
COM1
COM5
COM2
COM6
COM3
COM7
COM4
USB
Karte lesen
Willkommen im KVK-Test und Einstellungsprogramm von S3!
Sie können in diesem Fenster die verschiedenen Routinen zum Einlesen einer Krankenversichertenkarte ausprobieren und dauerhaft für S3 einstellen. Die hier vorgenommenen Änderungen haben keine Auswirkung auf S1.
Links unten bei 'Aktuell' wird immer das angezeigt, was sie als letztes ausprobiert haben. Wenn Sie auf die Schaltfläche mit dem Diskettensymbol (für 'speichern') klicken wird diese Einstellung für S3 voreingestellt.
Rechts unten stehen Sie die Einstellung, mit der sie bislang gearbeitet haben. Wenn sie diese beibehalten wollen, klicken sie auf die Schaltfläche mit dem X (für 'abbrechen')
Nach dem Einlesen einer KV-Karte werden deren Daten hier angezeigt ...
Aktuell:
S3CTAPI,COMUSB,0,scm 200
Alt:
S3CTAPI,COMUSB,-1,scm 500


SCM
MICROSYSTEMS

eHealth500:


KVK-Einstellungen
S3Karte
Cherry
Andere
S3Karte / CTAPI
Dies ist die in S3 fest integrierte Schnittstelle für die gebräuchlichsten KV-Kartenleser. Diese Routine sollte immer zuerst ausprobiert werden !
Funktioniert mit allen zertifizierten KV-Lesern.
CTAPI verwenden (neue Lesegeräte)
scm 500
?
Schnelligkeit Leser
Sehr Schnell
Schnell
Normal
Langsam
Sehr Langsam
Schnittstelle
COM1
COM5
COM2
COM6
COM3
COM7
COM4
USB
Karte lesen
Willkommen im KVK-Test und Einstellungsprogramm von S3!
Sie können in diesem Fenster die verschiedenen Routinen zum Einlesen einer Krankenversichertenkarte ausprobieren und dauerhaft für S3 einstellen. Die hier vorgenommenen Änderungen haben keine Auswirkung auf S1.
Links unten bei 'Aktuell' wird immer das angezeigt, was sie als letztes ausprobiert haben. Wenn Sie auf die Schaltfläche mit dem Diskettensymbol (für 'speichern') klicken wird diese Einstellung für S3 voreingestellt.
Rechts unten stehen Sie die Einstellung, mit der sie bislang gearbeitet haben. Wenn sie diese beibehalten wollen, klicken sie auf die Schaltfläche mit dem X (für 'abbrechen')
Nach dem Einlesen einer KV-Karte werden deren Daten hier angezeigt ...
Aktuell:
S3CTAPI,COMUSB,0,scm 500
Alt:
S3CTAPI,COMUSB,-1,scm 500